

KSF F 140x1300-P	KSF F 140x1600-P
------------------	------------------

Nennlänge (mm)

1300	1600
------	------

Rohrdurchmesser (mm)

139,7	139,7
-------	-------

Wandstärke (mm)

3,6	3,6
-----	-----

Gewicht (kg)

12,8	16,0
------	------

Artikelnummer

25483	25484
-------	-------

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Flansch: Blech S355

Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau
- Installationen: Werbetechnik, Masten, Verkehrstechnik, Beleuchtungen, Sonnen- und Wetterschutz

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Zubehör / Zusatzmaterial



Abdeckung 2 mm-P
Art.-Nr. 26818



KSF F 140x1300-P

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vertrieb Schweiz:
Krinner GmbH | 3272 Walperswil
Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
www.krinner.ch



Vertrieb Österreich:
Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn
Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at

Einfach, schnell und ökologisch bauen.

Seite 1/2
V 1.0 (02.08.2023)

Technische Daten

	KSF F 140x1300-P	KSF F 140x1600-P
a Länge (mm)	1272	1572
b Außendurchmesser Schaft (mm)	139,7	139,7
c Innendurchmesser (mm)	132,5	132,5
d Lochkreisdurchmesser (mm)	167	167
e Bohrung Lochkreis (mm)	6 x Ø 13	6 x Ø 13
f Langloch	6 x Ø 13 - <20°	6 x Ø 13 - <20°
g Flanschaußendurchmesser (mm)	199	199
h Flanschstärke (mm)	8	8

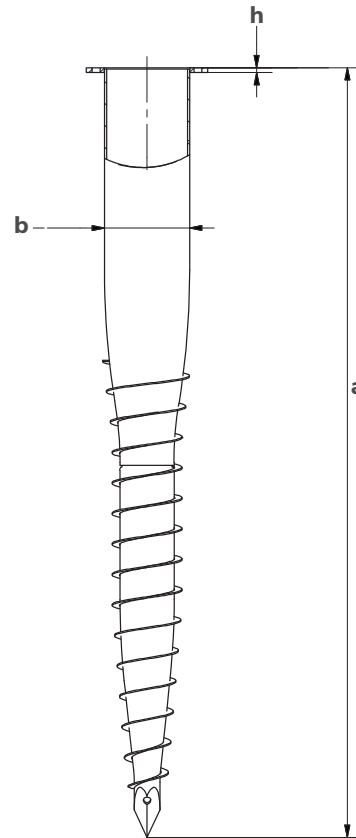

Technische Änderungen vorbehalten!
 Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vertrieb Schweiz:
 Krinner GmbH | 3272 Walperswil
 Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
 www.krinner.ch

Vertrieb Österreich:
 Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn
 Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at
 www.krinner-fundamente.at

Einfach, schnell und ökologisch bauen.

Seite 2/2
 V 1.0 (02.08.2023)