

KSF G 114x1000-4M16

KSF G 114x1300-4xM16

Nennlänge (mm)

1000 1300

Rohrdurchmesser (mm)

114,3 114,3

Wandstärke (mm)

3,6 3,6

Gewicht (kg)

8,0 10,0

Artikelnummer

24208 24209

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Mutter: DIN EN ISO 4032-8

Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Kleinbauten: Diverse Kleinbauten
- Installationen: Werbetechnik, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln, Beleuchtungen, Sonnen- und Wetterschutz, Eventbau

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Zubehör / Zusatzmaterial



Eindrehstange lang
2,40 kg
Art.-Nr. 24805



Spezialgranulat
0,50 kg
Art.-Nr. 21823



Spezialgranulat
1,50 kg
Art.-Nr. 21824



KSF G 114x1300-4xM16

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vertrieb Schweiz:
Krinner GmbH | 3272 Walperswil
Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
www.krinner.ch


Vertrieb Österreich:
Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn
Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at

Einfach, schnell und ökologisch bauen.

Seite 1/2
V 1.1 (19.07.2023)

Technische Daten

	KSF G 114x1000-4xM16	KSF G 114x1300-4xM16
a Länge (mm)	984	1255
b Außendurchmesser Schaft (mm)	114,3	114,3
c Innendurchmesser (mm)	107,1	107,1
d Einstelldurchmesser (mm)	100 90 80 76	100 90 80 76
e Einstelltiefe (mm)	350 400 440 460	490 540 570 590
f Gewinde	4 x M16	4 x M16

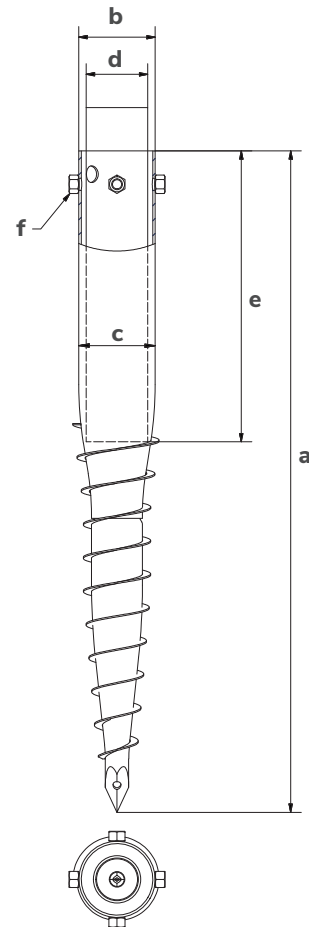

Technische Änderungen vorbehalten!
 Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.