

Technisches Datenblatt G-Serie

Basisinfo

KSF G 66x650-3xM8

Nennlänge (mm)

650

Rohrdurchmesser (mm)

66

Gewicht (kg)

1,85

Artikelnummer

25452



KSF G 66x650-3xM8

Verarbeitung

- Mutter: DIN EN ISO 4032 - 8
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Patentierter Konuskörper aus einem Stück gefertigt

Anwendungsgebiete



Zubehör




Spezialgranulat
0,50 kg
Art.-Nr. 21823



Eindrehstange kurz
0,60 kg
Art.-Nr. 20070

Technische Daten

KSF G 66x650-3xM8	
a	Länge (mm) (± 25 mm) 650
b	Außendurchmesser Schaft (mm) 66
c	Innendurchmesser (mm) 62
d	Einstelldurchmesser (mm) 62 55,5 50 43 38,5 34
e	Einstelltiefe (mm) (± 25 mm) 210 228 245 276 317 395
f	Gewinde 3 x M8

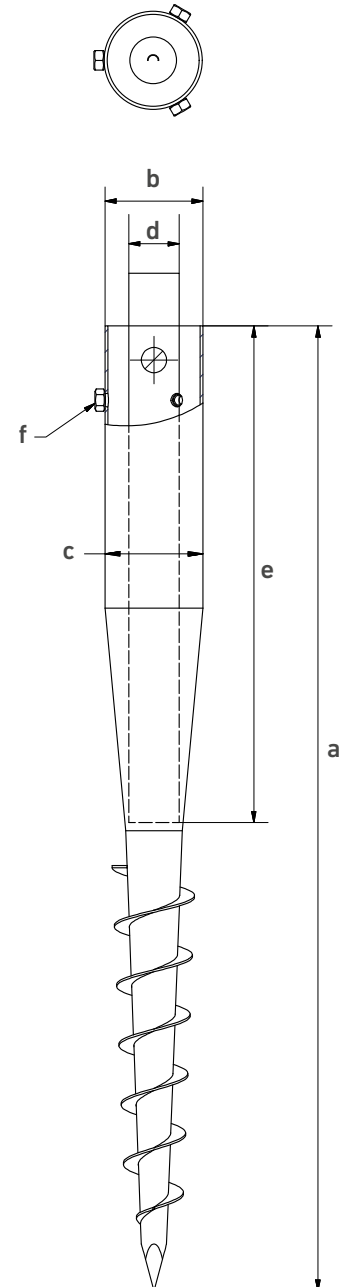

Online-Service

KSF G 66x650-3xM8

Webkey
G2545211D

