

KSF M 60x550-M12	KSF M 60x800-M12	KSF M 60x1000-M12
Nennlänge (mm)		
550	800	1000
Rohrdurchmesser (mm)		
60,3	60,3	60,3
Wandstärke		
3,6	3,6	3,6
Gewicht (kg)		
2,6	4,0	5,2
Artikelnummer		
25299	25288	25289

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Flansch: Blech S355

Anwendungsgebiete

- Kleinbauten: Terrassen, Pergolen, Wintergärten, Gartenhäuser, Diverse Kleinbauten

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Zubehör / Zusatzmaterial



Eindrehstange kurz
0,60 kg
Art.-Nr. 20070



Eindrehadapter:
Z1 Aufsatz-A60
Art.-Nr. 21836



KSF M 60x800-M12

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vertrieb Schweiz:
Krinner GmbH | 3272 Walperswil
Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
www.krinner.ch

Vertrieb Österreich:
Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn
Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at


Einfach, schnell und ökologisch bauen.

Seite 1/2
V 1.1 (05.12.2023)



Technische Daten

	KSF M 60x550-M12	KSF M 60x800-M12	KSF M 60x1000-M12
a Länge (mm)	543	793	1043
b Außendurchmesser (mm)	60,3	60,3	60,3
c Innendurchmesser (mm)	53,1	53,1	53,1
d Gewinde	M12	M12	M12
e Gewindeabschnittslänge (mm)	330	430	430

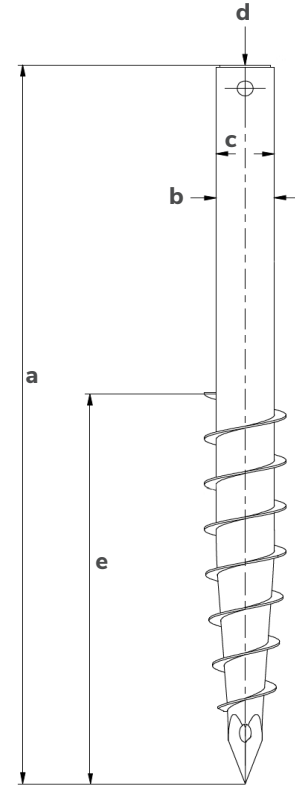

Technische Änderungen vorbehalten!
 Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vertrieb Schweiz:
 Krinner GmbH | 3272 Walperswil
 Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
 www.krinner.ch

Vertrieb Österreich:
 Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn
 Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at
 www.krinner-fundamente.at



Einfach, schnell und ökologisch bauen.

Seite 2/2
 V 1.1 (05.12.2023)