

KSF S 60x1800	KSF S 60x2350 CG+ n:12
---------------	------------------------

**Nennlänge (mm)**

1800	2350
------	------

**Rohrdurchmesser (mm)**

60	60
----	----

**Wandstärke (mm)**

3,6	3,6
-----	-----

**Gewicht (kg)**

8,9	11,3
-----	------

**Artikelnummer**

32431	32471
-------	-------

## Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Für PV Freiflächen Anlagen ohne zusätzliche Auständerung
- Direkte Adaption auf Tragschienen

## Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau
- Installationen: Photovoltaik

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Zubehör / Zusatzmaterial



**Rohrverbinder F**  
2,0 kg  
Art.-Nr. 30016



**Kippflansch mit 2 x Langloch**  
0,3 kg  
Art.-Nr. 10130



KSF S 60x1800

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

**Vertrieb Schweiz:**  
Krinner GmbH | 3272 Walperswil  
Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch  
www.krinner.ch


**Vertrieb Österreich:**  
Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn  
Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at  
www.krinner-fundamente.at

**Einfach, schnell und ökologisch bauen.**

Seite 1/2  
V 1.0 (09.08.2023)

## Technische Daten

	KSF S 60x1800	KSF S 60x2350 CG+ n:12
<b>a</b>	<b>Länge (mm)</b>	
	1800	2250
<b>b</b>	<b>Außendurchmesser Schaft (mm)</b>	
	60	60
<b>c</b>	<b>Gewindeabschnittlänge</b>	
	560	560
<b>d</b>	<b>Gewindesteigung</b>	
	60	60

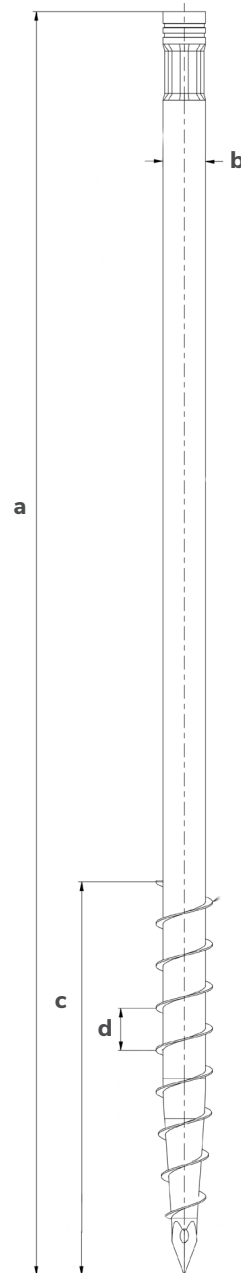

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

**Vertrieb Schweiz:**  
Krinner GmbH | 3272 Walperswil  
Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch  
www.krinner.ch

**Vertrieb Österreich:**  
Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn  
Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at  
www.krinner-fundamente.at

**Einfach, schnell und ökologisch bauen.**

Seite 2/2  
V 1.0 (09.08.2023)