

## KSF U 60x550-71

## KSF U 60x730-71

### Nennlänge (mm)

550 730

### Rohrdurchmesser (mm)

60 60

### Wandstärke (mm)

2,0 2,0

### Gewicht (kg)

2,1 2,6

### Artikelnummer

21030 21031

## Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

## Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Kleinbauten: Terrassen, Pergolen, Gartenhäuser, Diverse Kleinbauten

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Zubehör / Zusatzmaterial



### Eindrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. 20070

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.





KSF U 60x730-71

## Technische Daten

	KSF U 60x550-71	KSF U 60x730-71
a Länge (mm)	684	864
b Außendurchmesser Schaft (mm)	60	60
c Abstand Quadratlochung (mm)	42	42
d Abstand Mittelquadratlochung (mm)	94	94
e Abstand Quadratlochung (mm)	50	50
f Quadratlochdurchmesser* (mm)	11	11
g Lichte Weite (mm)	71	71
h Breite U-Profil (mm)	70	70
i Tiefe U-Profil (mm)	134	134

\*passend für Schlossschrauben M10

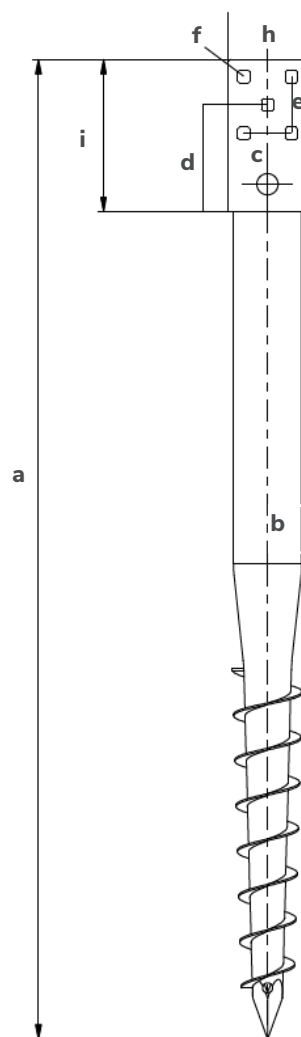

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.