

KSF U 60x730-111	KSF U 60x865-111
------------------	------------------

Nennlänge (mm)	
----------------	--

730	865
-----	-----

Rohrdurchmesser (mm)	
----------------------	--

60	60
----	----

Wandstärke (mm)	
-----------------	--

2,0	2,0
-----	-----

Gewicht (kg)	
--------------	--

2,7	3,1
-----	-----

Artikelnummer	
---------------	--

21033	21035
-------	-------

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Kleinbauten: Terrassen, Pergolen, Gartenhäuser, Diverse Kleinbauten

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Zubehör / Zusatzmaterial



Eindrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. 20070



KSF U 60x730-111

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vertrieb Schweiz:
Krinner GmbH | 3272 Walperswil
Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
www.krinner.ch



Vertrieb Österreich:
Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn
Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at

Einfach, schnell und ökologisch bauen.

Seite 1/2
V 1.1 (21.07.2023)

Technische Daten

	KSF E 60x730-111	KSF U 60x865-111
a Länge (mm)	864	1000
b Außendurchmesser Schaft (mm)	60	60
c Abstand Quadratlochung (mm)	42	42
d Abstand Mittelquadratlochung (mm)	94	94
e Abstand Quadratlochung (mm)	50	50
f Quadratlochdurchmesser* (mm)	11	11
g Lichte Weite (mm)	111	111
h Breite U-Profil (mm)	70	70
i Tiefe U-Profil (mm)	134	134

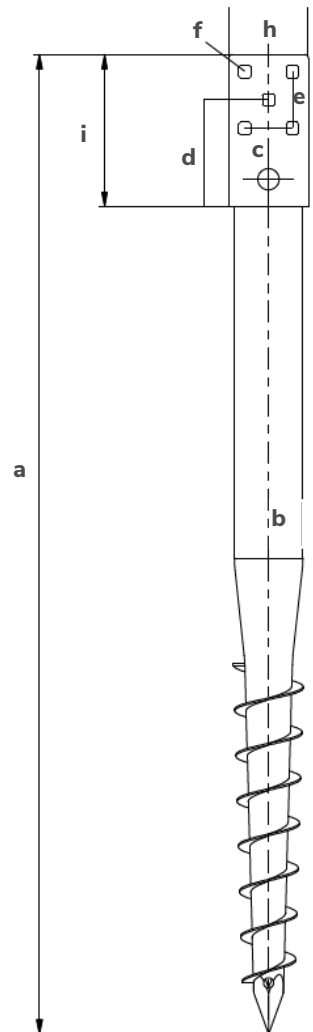

Technische Änderungen vorbehalten!
 Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.