

KSF G 68x550-1xM8	KSF G 68x650-1xM8
-------------------	-------------------

Longueur nominale (mm)

550	650
-----	-----

Diamètre du tube (mm)

68	68
----	----

Épaisseur tube (mm)

2,0	2,0
-----	-----

Poids (kg)

1,6	1,9
-----	-----

Numéro d'article

21036	21037
-------	-------

Caractéristiques / propriétés

- Revêtement: galvanisation à chaud selon DIN EN ISO 1461
- Spirale soudée en continu
- Corps conique breveté martelé à partir d'un morceau de tube
- Écrou : DIN EN 4023-5

Domaines d'application

- Constructions linéaires: Construction de clôtures, Protection contre la vue et le bruit
- Diverses petites constructions
- Installations diverses: Technique publicitaire, Signalisation, Panneaux / plaques, Construction d'événements

Fabricant

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Accessoires / matériel



Barre de vissage courte
0,60 kg
Art.-Nr. 20070



Granulés spéciaux
0,50 kg
Art.-Nr. 21823



Adaptateur à visser :
Z1 Rehausse A68
Art.-Nr. 21833




KSF G 68x650-1xM8

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

Données techniques

	KSF G 68x550-1xM8	KSF G 68x650-1xM8
a Longueur (mm)	550	650
b Diamètre extérieur de la tige (mm)	68	68
c Diamètre intérieur (mm)	64	64
d Diamètre d'ajustement (mm)	62 55,5 50 43 38,5 34	62 55,5 50 43 38,5 34
e Profondeur d'ajustement (mm)	145 160 175 215 270 325	245 260 275 315 370 425
f Filetage	1 x M8	1 x M8

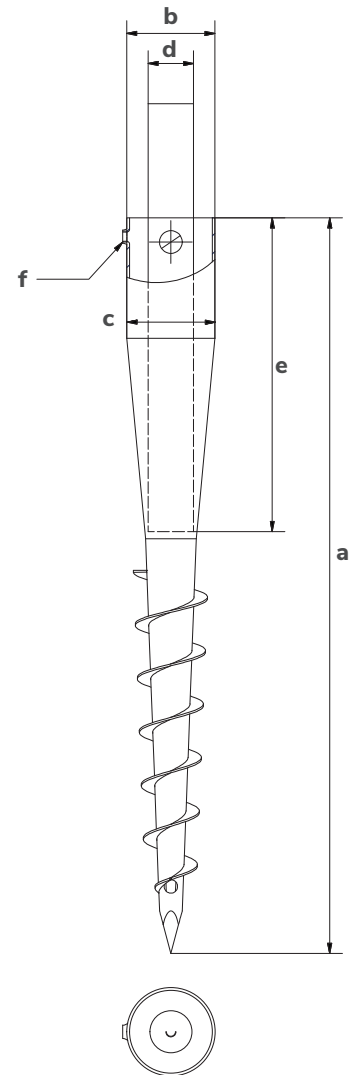

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.