KSF Série M



KSF M 140x1600-M24 (SW245/F15)	KSF M 140x2100-M24 (SW245/F15)	KSF M 140x2600-M24 (SW245/F15)	KSF M 140x3000-M24 (SW245/F15)	KSF M 140x3500-M24 (SW245/F15)				
Longueur nominale (mm)								
1600	2100	2600	3000	3500				
Diamètre du tube (mm)								
146,9	146,9	146,9	146,9	146,9				
Epaisseur tube (mm)								
3,6	3,6	3,6	3,6	3,6				
Poids (kg)								
22,3	27,4	35,6	40,0	47,1				
Numéro d'article								
25406	25404	25597	25598	25587				



- Revêtement: galvanisation à chaud selon DIN EN ISO 1461
- Spirale soudée en continu
- Bride: Tôle S355
- Grande surface d'appui / schéma de perforation complet

Domaines d'application

- Maisons / Bâtiments: Jardin d'enfants et école provisoires, Hébergement de personnes, Construction de modules et d'éléments en bois, Construction de conteneurs, Construction d'un hall
- Installations diverses: Construction d'événements

Fabricant

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Accessoires / matériel



Adaptateur à visser : Z1 Rehausse F1234567 Art.-Nr. 21841

Sous réserve de modifications techniques! Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

KSF M 140x2100-M24 (SW245-F15)


 ϵ


KSF Série M



Données techniques

	KSF M 140x1600-M24 (SW245/F15)	KSF M 140x2100-M24 (SW245/F15)	KSF M 140x2600-M24 (SW245/F15)	KSF M 140x3000-M24 (SW245/F15)	KSF M 140x3500-M24 (SW245/F15)				
a Longueur (mm)									
	1615	2085	2575	2975	3585				
b	Diamètre extérieur de la tige (mm)								
	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9				
С	Diamètre intérieur (
	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7				
d	Epaisseur de la bride (mm)								
	15	15	15	15	15				
е	Longueur de la section filetée (mm)								
	830	1180	1630	1780	2180				
f	Filetage								
	M24	M24	M24	M24	M24				

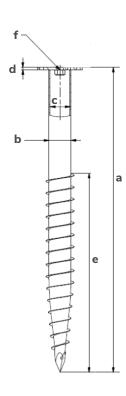



Bride SW245/F15

Sous réserve de modifications techniques! Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.