

KSF U 60x550-71

KSF U 60x730-71

Longueur nominale (mm)

550 730

Diamètre du tube (mm)

60 60

Epaisseur tube (mm)

2,0 2,0

Poids (kg)

2,1 2,6

Numéro d'article

21030 21031

Caractéristiques / propriétés

- Revêtement: galvanisation à chaud selon DIN EN ISO 1461
- Spirale soudée en continu
- Corps conique breveté martelé à partir d'un morceau de tube

Domaines d'application

- Petites constructions: Terrasses, Pergolas, Abris de jardin, Diverses petites constructions
- Constructions linéaires: Construction de clôtures, Protection contre la vue et le bruit

Fabricant

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Accessoires / matériel



Barre de vissage courte
0,60 kg
Art.-Nr. 20070



Adaptateur à visser :
Z1 Rehausse-U60
Art.-Nr. 21828





KSF U 60x730-71

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

Données techniques

	KSF U 60x550-71	KSF U 60x730-71
a Longueur (mm)	684	864
b Diamètre extérieur de la tige (mm)	60	60
c Distance entre les perforations carrées (mm)	42	42
d Distance entre les perforations carrées centrales (mm)	94	94
e Distance entre les perforations carrées (mm)	50	50
f Diamètre du trou carré* (mm)	11	11
g Largeur intérieure (mm)	71	71
h Largeur du profilé en U (mm)	70	70
i Profondeur du profilé en U (mm)	134	134

*adapté aux vis de serrure M10

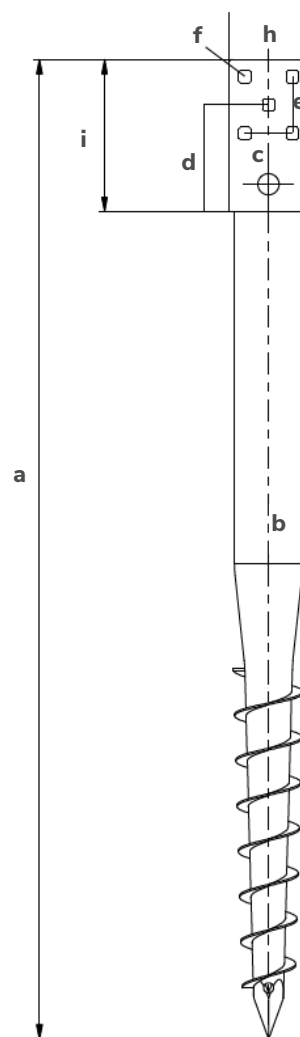

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.