

KSF U 60x730-111

KSF U 60x865-111

Longueur nominale (mm)

730 865

Diamètre du tube (mm)

60 60

Epaisseur tube (mm)

2,0 2,0

Poids (kg)

2,7 3,1

Numéro d'article

21033 21035

Caractéristiques / propriétés

- Revêtement: galvanisation à chaud selon DIN EN ISO 1461
- Spirale soudée en continu
- Corps conique breveté martelé à partir d'un morceau de tube

Domaines d'application

- Petites constructions: Terrasses, Pergolas, Abris de jardin, Diverses petites constructions
- Constructions linéaires: Construction de clôtures, Protection contre la vue et le bruit

Fabricant

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Accessoires / matériel



Barre de vissage courte
0,60 kg
Art.-Nr. 20070



Adaptateur à visser :
Z1 Rehausse-U60
Art.-Nr. 21828



KSF U 60x730-111

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

Distribution en Suisse:
Krinner GmbH | 3272 Walperswil
Tél : +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr



Construction simple, rapide et écologique.

Page 1/2
V 1.2 (17.01.2024)

Données techniques

	KSF U 60x730-111	KSF U 60x865-111
a Longueur (mm)	864	1000
b Diamètre extérieur de la tige (mm)	60	60
c Distance entre les perforations carrées (mm)	42	42
d Distance entre les perforations carrées centrales (mm)	94	94
e Distance entre les perforations carrées (mm)	50	50
f Diamètre du trou carré* (mm)	11	11
g Largeur intérieure (mm)	111	111
h Largeur du profilé en U (mm)	70	70
i Profondeur du profilé en U (mm)	134	134

*adapté aux vis de serrure M10

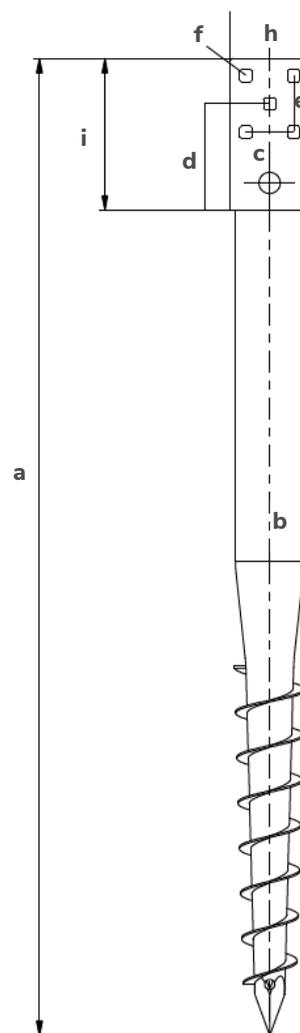

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.