

| KSF U 60x730-91 | KSF U 60x865-91 |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Longueur nominale (mm) | |
|-------------------------------|--|

| | |
|-----|-----|
| 730 | 865 |
|-----|-----|

| | |
|------------------------------|--|
| Diamètre du tube (mm) | |
|------------------------------|--|

| | |
|----|----|
| 60 | 60 |
|----|----|

| | |
|----------------------------|--|
| Epaisseur tube (mm) | |
|----------------------------|--|

| | |
|-----|-----|
| 2,0 | 2,0 |
|-----|-----|

| | |
|-------------------|--|
| Poids (kg) | |
|-------------------|--|

| | |
|-----|-----|
| 2,8 | 3,2 |
|-----|-----|

| | |
|-------------------------|--|
| Numéro d'article | |
|-------------------------|--|

| | |
|-------|-------|
| 21032 | 21034 |
|-------|-------|

Caractéristiques / propriétés

- Revêtement: galvanisation à chaud selon DIN EN ISO 1461
- Spirale soudée en continu
- Corps conique breveté martelé à partir d'un morceau de tube

Domaines d'application

- Petites constructions: Terrasses, Pergolas, Abris de jardin, Diverses petites constructions
- Constructions linéaires: Construction de clôtures, Protection contre la vue et le bruit

Fabricant

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

Accessoires / matériel



Barre de vissage courte
0,60 kg
Art.-Nr. 20070



Adaptateur à visser :
Z1 Rehausse-U60
Art.-Nr. 21828





KSF U 60x730-91

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

Données techniques

| | KSF U 60x730-91 | KSF U 60x865-91 |
|---|-----------------|-----------------|
| a Longueur (mm) | 864 | 1000 |
| b Diamètre extérieur de la tige (mm) | 60 | 60 |
| c Distance entre les perforations carrées (mm) | 42 | 42 |
| d Distance entre les perforations carrées centrales (mm) | 94 | 94 |
| e Distance entre les perforations carrées (mm) | 50 | 50 |
| f Diamètre du trou carré* (mm) | 11 | 11 |
| g Largeur intérieure (mm) | 91 | 91 |
| h Largeur du profilé en U (mm) | 70 | 70 |
| i Profondeur du profilé en U (mm) | 134 | 134 |

*adapté aux vis de serrure M10

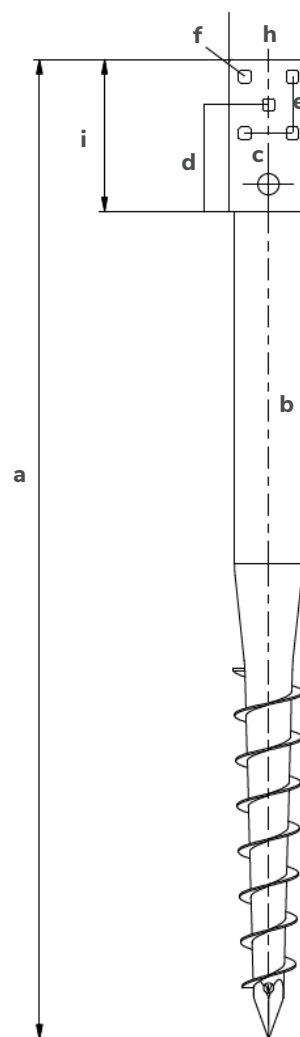

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.