

| KSF M 140x1600-M24 (SW245/F15) | KSF M 140x2100-M24 (SW245/F15) | KSF M 140x2600-M24 (SW245/F15) | KSF M 140x3000-M24 (SW245/F15) | KSF M 140x3500-M24 (SW245/F15) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nennlänge (mm) | | | | |
| 1600 | 2100 | 2600 | 3000 | 3500 |
| Rohrdurchmesser (mm) | | | | |
| 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| Wandstärke (mm) | | | | |
| 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Gewicht (kg) | | | | |
| 22,3 | 27,4 | 35,6 | 40,0 | 47,1 |
| Artikelnummer | | | | |
| 25406 | 25404 | 25597 | 25598 | 25587 |

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Flansch: Blech S355
- Große Auflagefläche / umfassendes Lochbild

Anwendungsgebiete

- Installationen: Eventbau
- Häuser / Gebäude: Kindergarten- und Schulhaus Provisorien, Personenunterkünfte, Holzmodul- und Elementbau, Containerbau, Hallenbau

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**



KSF M 140x2100-M24 (SW245-F15)

Technische Änderungen vorbehalten!
 Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vertrieb Schweiz:
 Krinner GmbH | 3272 Walperswil
 Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
 www.krinner.ch



Vertrieb Österreich:
 Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn
 Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at
 www.krinner-fundamente.at

Einfach, schnell und ökologisch bauen.

Seite 1/2
 V 1.0 (08.08.2023)

Technische Daten

| | KSF M 140x1600-M24 (SW245/F15) | KSF M 140x2100-M24 (SW245/F15) | KSF M 140x2600-M24 (SW245/F15) | KSF M 140x3000-M24 (SW245/F15) | KSF M 140x3500-M24 (SW245/F15) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a Länge (mm) | 1615 | 2085 | 2575 | 2975 | 3585 |
| b Außendurchmesser Schaft (mm) | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| c Innendurchmesser (mm) | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 |
| d Flanschstärke (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| e Gewindeabschnittslänge | 830 | 1180 | 1630 | 1780 | 2180 |
| f Gewinde | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |

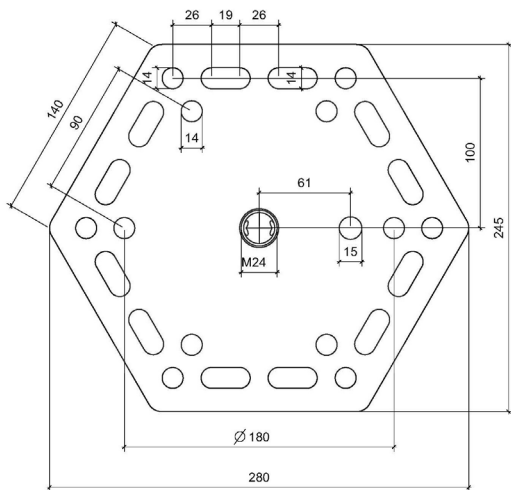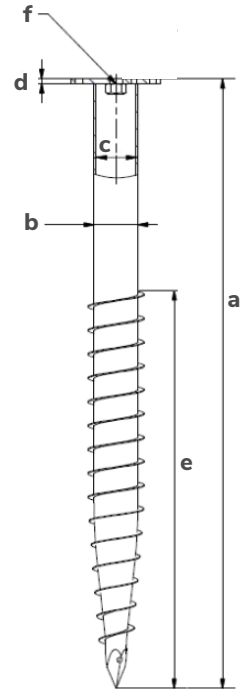

Flansch SW245/F15

Technische Änderungen vorbehalten!
 Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vertrieb Schweiz:
 Krinner GmbH | 3272 Walperswil
 Tel: +41 32 396 21 64 | info@krinner.ch
 www.krinner.ch

Vertrieb Österreich:
 Krinner Fundamente GmbH | 6850 Dornbirn
 Tel: +43 5572 40766 | info@krinner-fundamente.at
 www.krinner-fundamente.at

Einfach, schnell und ökologisch bauen.

Seite 2/2
 V 1.0 (08.08.2023)